

「フロアG」 FLOOR G

「フロアG」は滑り防止フィルムとアルミ入りシートを組み合わせた床案内用オリジナルシートです。



●滑り防止フィルムの特徴

- ・硬底紳士靴での滑り抵抗値 (C.S.R) : 0.55* (許容範囲内 (0.4 ~ 0.9) に位置しています。)
- ・透明性が高いフィルムなので、印刷面が高発色・明瞭です。
- ・階段、駅床面表示の滑り防止に最適です。


*JIS A 1454 に準拠

●アルミ入りシートの特徴

- ・カラー写真、グラデーションなど多彩なデザインで印刷対応可能です。
- ・アルミニウムを積層した構成のため、凹凸面、粗面 (アスファルトなど) への貼りつけが可能です。
- ・屋外用 (中期 6 ヶ月 ~ 1 年超 *)

*施工箇所環境により異なります

●滑り性 (硬底紳士靴での評価)

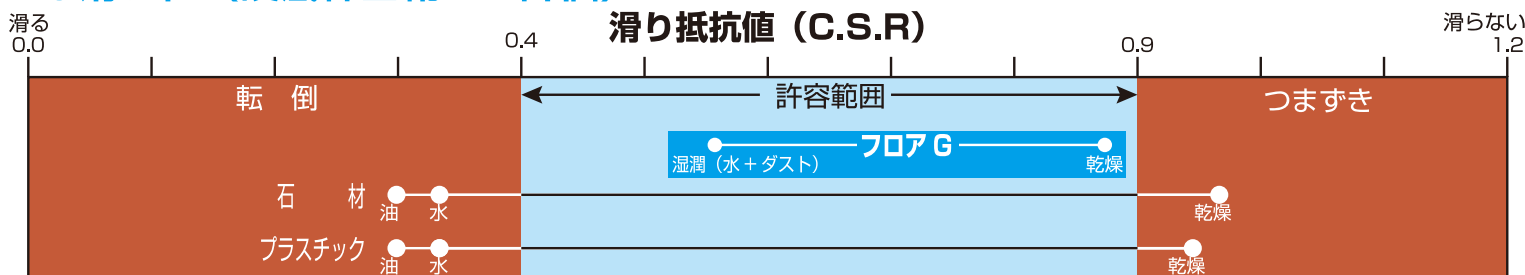

●製品構成

ガラスビーズ含有樹脂層
合成樹脂層
粘着剤層
表面基材層
アルミニウム層
粘着剤層

※従来品より薄いため厚さ約 0.4mm で段差がなく、引っかかりにくい構造です。



●施工可能な被着体

- ・アスファルト ・コンクリート ・モルタル ・石材 ・タイル (ただし、ALC 板、新設のモルタルなど水分を含む可能性のあるものを除く)
- ・粗面や凹凸面への施工はゴム系のプライマーを使用し下地を整え、ゴムハンマーなどでしっかり圧着してください。(※被着体によっては糊残りの性能に差が生じます)
- ・車両が通る環境に施工した場合、タイヤによるねじれやはがれが生じる恐れがあります。
- ・施工環境温度 : 10℃ ~ 40℃ 高温下での施工は初期粘着力の上昇や、製品が軟化する場合があります。
- ・使用可能温度 : -30℃ ~ 80℃

